

**LINEA DE ENFRIADORES HORIZONTALES BAJO CERO**

***Piénsalo Bien, Piénsalo FRIAMENTE***

**FHA-10**



**Gran Versatilidad y Eficiencia**



*Controlador inteligente con ciclos de operación programados, garantizando la temperatura optima de los productos y un mayor ahorro de energía.*



## **CARACTERÍSTICAS**

### **Acabados**

- Gabinete exterior en lamina galvanizada prepintada en color blanco e interior en lamina galvanizada, con marco perimetral termoformado en poliestireno de alto impacto (HIPS).

### **MOSTRADOR Y PUERTA CORREDIZA**

- Construidos en lamina galvanizada prepintada en color blanco, con jaladera en plástico ABS integrada en puerta.

### **Ahorro de Energía**

Cumplimiento con la NOM-022 ENER/SCFI 2008 teniendo un ahorro del 28%.

### **Aislante**

Inyección de poliuretano en 2 pulgadas de espesor y agente espumante **100%** Ecológico con cero potencial de calentamiento global (GWP) y cero potencial de agotamiento en la capa de ozono(ODP).

### **Publicidad**

Espacio para promoción gráfica en frente y laterales del equipo.

### **Ventila**

Plástico termo formado en PSD-5



### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Dimensiones Exteriores (mm)**



Altura	Ancho	Profundo
900	1122	660
- **Dimensiones Interiores (mm)**

Altura	Ancho	Profundo
410	945	560
- **Capacidad**
  - Pies cúbicos 7.6
  - Litros 217
  - Peso Aprox. (kg) 64.45


### SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

- **Compresor 1/4 HP de alta eficiencia.**
- **Condensador de Bajo Mantenimiento.**
- **Micromotor**  
Fraccionario de 1/70hp, 10W con protección de impedancia térmica y ventilador de plástico.
- **Refrigerante**  
Gas ecológico R-134a
- **Rango de operación 0°C a -3.5°C**
- **Sistema de enfriamiento perimetral.**  
Aire forzado.
- **Unidad Condensadora**  
Acceso inferior frontal para mantenimientos más eficientes.

VISTA SUPERIOR

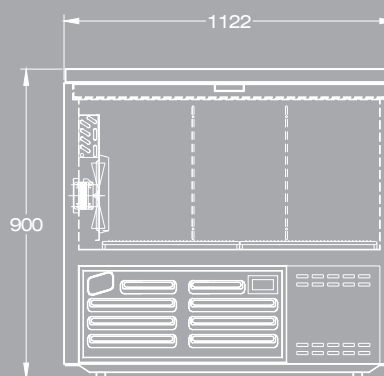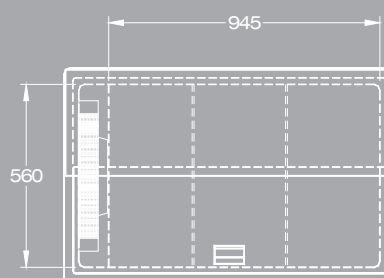

VISTA FRONTAL

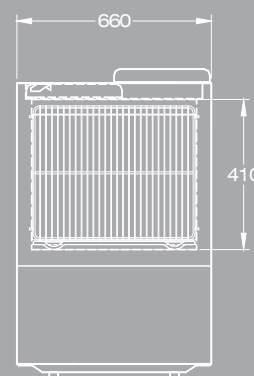

VISTA LATERAL

### SISTEMA ELÉCTRICO

- **Amperaje 5.8A**
- **Voltaje 127 V~**
- **Tomacorriente**  
Uso rudo, 2.5m de longitud con enchufe tipo NEMA 5-15P y cubierta anti-flama.

